

快譯通

七合一無線充電行動電源
BS-NC10K

使用說明書

產品名稱:七合一無線充電行動電源

型號:BS-NC10K 操作溫度:35度 單電池能量:37.5Wh

額定容量:Type-C: (5V)6500mAh;(9V)3500mAh;(12V)2500mAh

PPS:(5V)6500mAh;(11V)2800mAh

USB-A:(5V)6500mAh;(9V)3500mAh;(12V)2500mAh

SCP:(4.5V)7000mAh;(5V)6500mAh

Type-C Cable:(5V)6500mAh;(9V)3500mAh;(12V)2500mAh

Lightning Cable:(5V)6500mAh

一、輸入

•AC交流電輸入:100-240V;50/60Hz 0.6A

•Type-C 輸入:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A

二、輸出

充電器模式:

•Type-C/USB-A/Type-C Cable/Lightning Cable:5V=1A

•Type-C+USB-A+Type-C Cable+Lightning Cable:5V=2.4A(Max)

行動電源模式:

•Type-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(PD最大20W)

PPS:5V-11V=2A(Max 22W)

•USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)

SCP:4.5V=5A/5V=4.5A(Max 22.5W)


•Type-C Cable:5V=3A

•Lightning Cable:5V=2.4A(Max 12W)

•無線充電:5V=5W/7.5V=7.5W/9V=10W/12V=15W(Max 15W)

•Type-C+USB-A+Type-C Cable+Lightning Cable+無線充:5V=1.4A+5V=5W

■ 功能說明

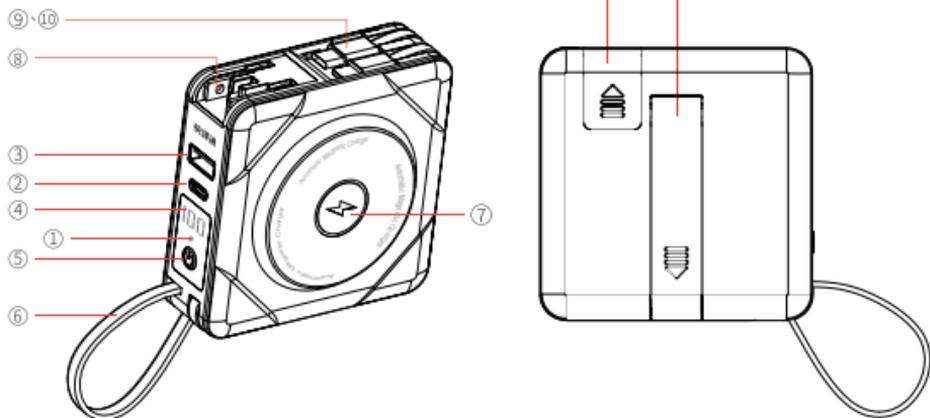

- ① - 指示燈：藍燈—5V輸入/輸出，紅藍燈閃—快充模式（輸入/輸出）
- ② - Type-C（雙向）：輸入5V \Rightarrow 2.4A/9V \Rightarrow 2A；輸出PD 20W；PPS 5V-11V \Rightarrow 2A
- ③ - UAB-A輸出：QC3.0 18W；SCP 22.5W
- ④ - 數字電量顯示屏
- ⑤ - 電源按鍵：輕按顯示電量或開啟充電，長按關閉。空載狀態下5秒自動關機
- ⑥ - 充電線可拉伸做掛環。
- ⑦ - 無線充電：5W/7.5W/10W/15W
- ⑧ - 可摺疊收納AC插頭
- ⑨ - Type-C充電線輸出：18W
- ⑩ - Lightning充電線輸出：5V \Rightarrow 2.4A
- ⑪ - 小支架：按支架上刻印箭頭方向推出可以作為手機支架使用。
- ⑫ - 大支架：按支架上刻印箭頭方向推出卡扣，再拉起支架用於支撐電源，於使用磁吸無線充電時可作為手機支架。

■ 使用說明

如何為行動電源充電：

- 1• 透過內建AC插頭直接進行充電。
- 2• 利用Type-C孔連接合格的充電器&線材為行動電源充電。
- 3• 透過內建AC插頭充電時，將優先供電於行動電源，此時若同時輸出供電將會自動降載。
(請參考產品規格)
- 4• 充電時LED數字顯示屏會閃爍並顯示電池容量，充滿電顯示100%。

如何使用本裝置：

- 1• 輕按開關啟動電源，顯示屏將顯示剩餘電量，此時可利用內建充電線或充電孔，為設備充電。
- 2• 本商品內建MagSafe磁吸無線充電功能，請確認您的設備具有Qi無線充電功能。
- 3• 本商品內建二種手機支架功能，請依圖示說明使用。
- 4• LED燈號顯示：藍燈表示輸出電壓為5V，紅藍燈表示快充模式。



廢電池請回收



CCAP23LP0174T1

■ 注意事項

- 使用請先將裝置充電完全。
- 在任何情況下，請勿在高於許可溫度範圍內的環境下或在裝置潮濕時使用。
- 請避免將裝置直接曝曬於陽光下，請遠離火源及熱源。
- 請勿將裝置泡入水中或在潮濕環境中使用。
- 請勿撞擊、丟擲或試圖打開裝置，以免破壞本體。
- 使用內建充電線充電時，切勿用力拉扯或懸吊，以延長線材使用。
- 請勿允許孩童在沒有成人監督的情況下使用裝置。
- 請使用認證合格的充電器為裝置充電。
- 長時間未使用可能會造成電池品質降低，請至少每3個月讓電池完全充電。
- 報廢裝置時，請確定妥善丟棄在電池回收站，切勿丟棄於垃圾中。

■ 委製商/進口商：宇德國際股份有限公司 ■ 經銷商：快譯通股份有限公司

地址：新北市新店區寶安街68巷7弄1號

電話：02-29126881

製造產地：中國

地址：台北市內湖區瑞光路316巷3號1樓

客服專線：02-87525007

網址：www.instant.com.tw



快譯通 abee
官方網站



快譯通 abee
LINE官方帳號

NCC 警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

■ 限用物質含有情況標示聲明書

尺寸:L8.5cm*W8.5cm*H3.4cm

重量:275g

設備名稱：七合一無線充電行動電源

型號(型式)：BS-NC10K

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二聯苯 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
端子	○	○	○	○	○	○

備考1.：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比基準值。

備考2.：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.：“—”係指該項限用物質為排除項目。